Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

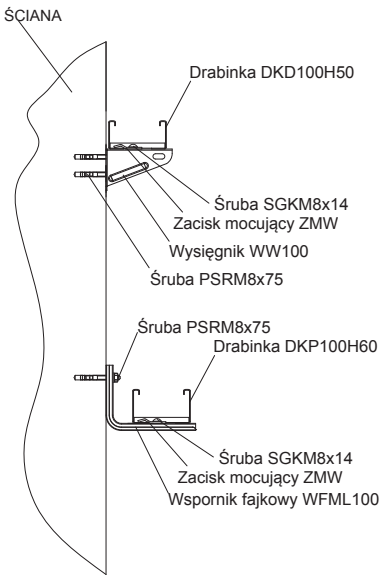

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu. Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

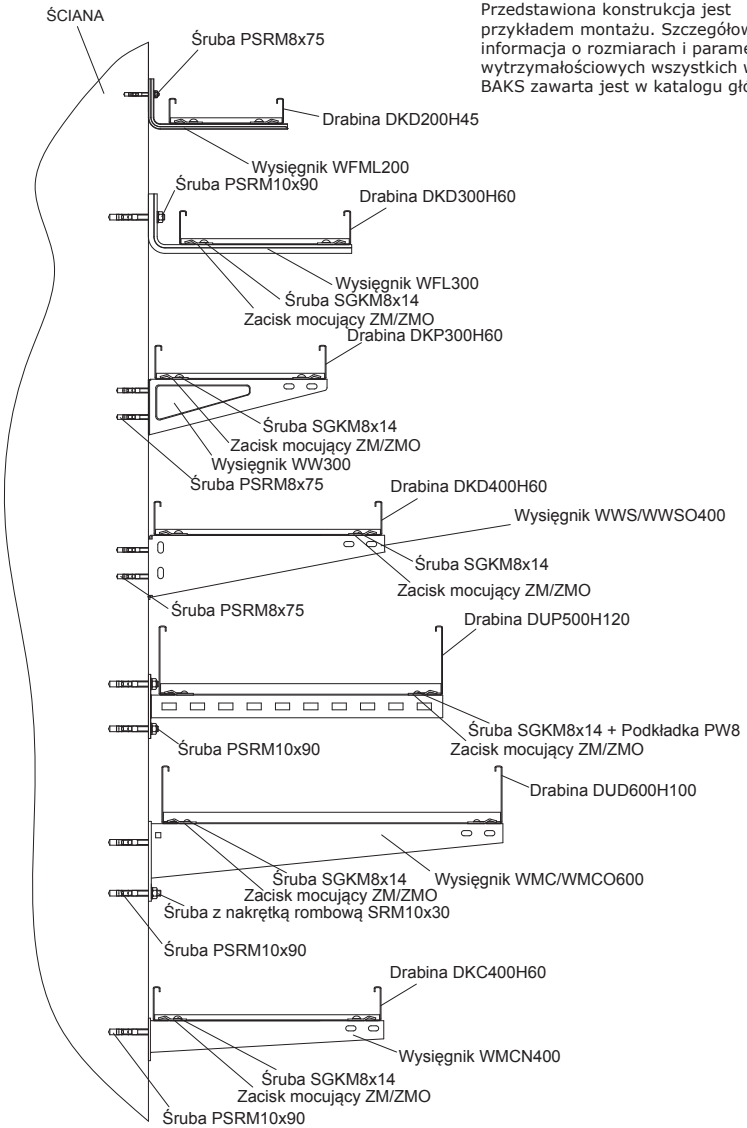

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
	Montaż drabin na wysięgnikach bezpośrednio do ściany	103

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

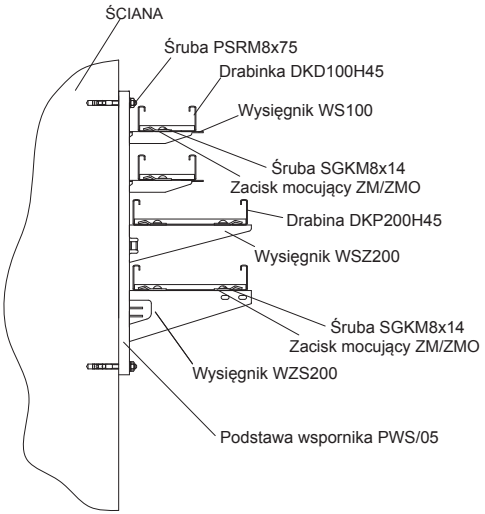

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią otwartą dzięki czemu można wykorzystać jej perforację i zamontować do niej w sposób bezśrubowy wysięgniki zatrzaskowe

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

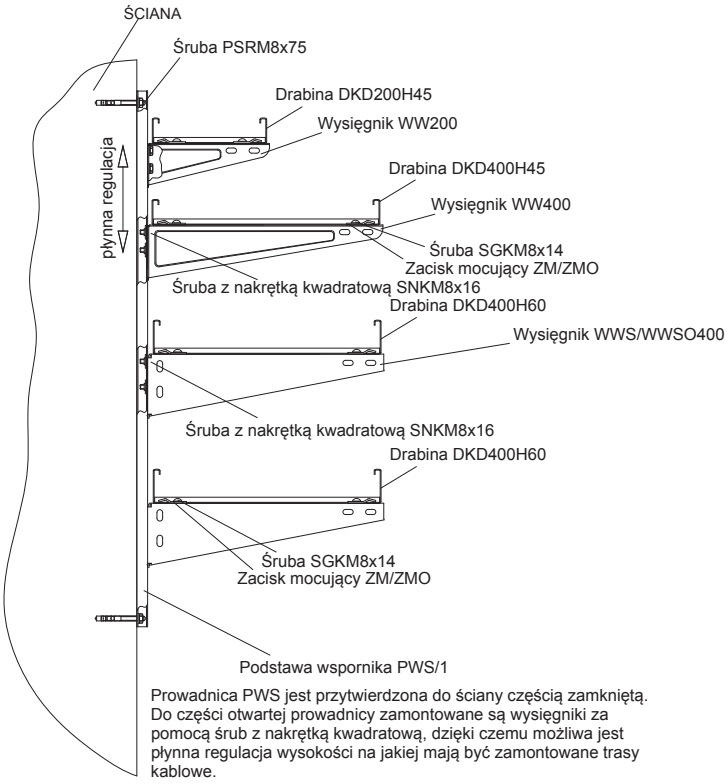

Prowadnica PWS jest przytwierdzona do ściany częścią zamkniętą. Do części otwartej prowadnicy zamontowane są wysięgniki za pomocą śrub z nakrętką kwadratową, dzięki czemu możliwa jest płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy kablowe.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

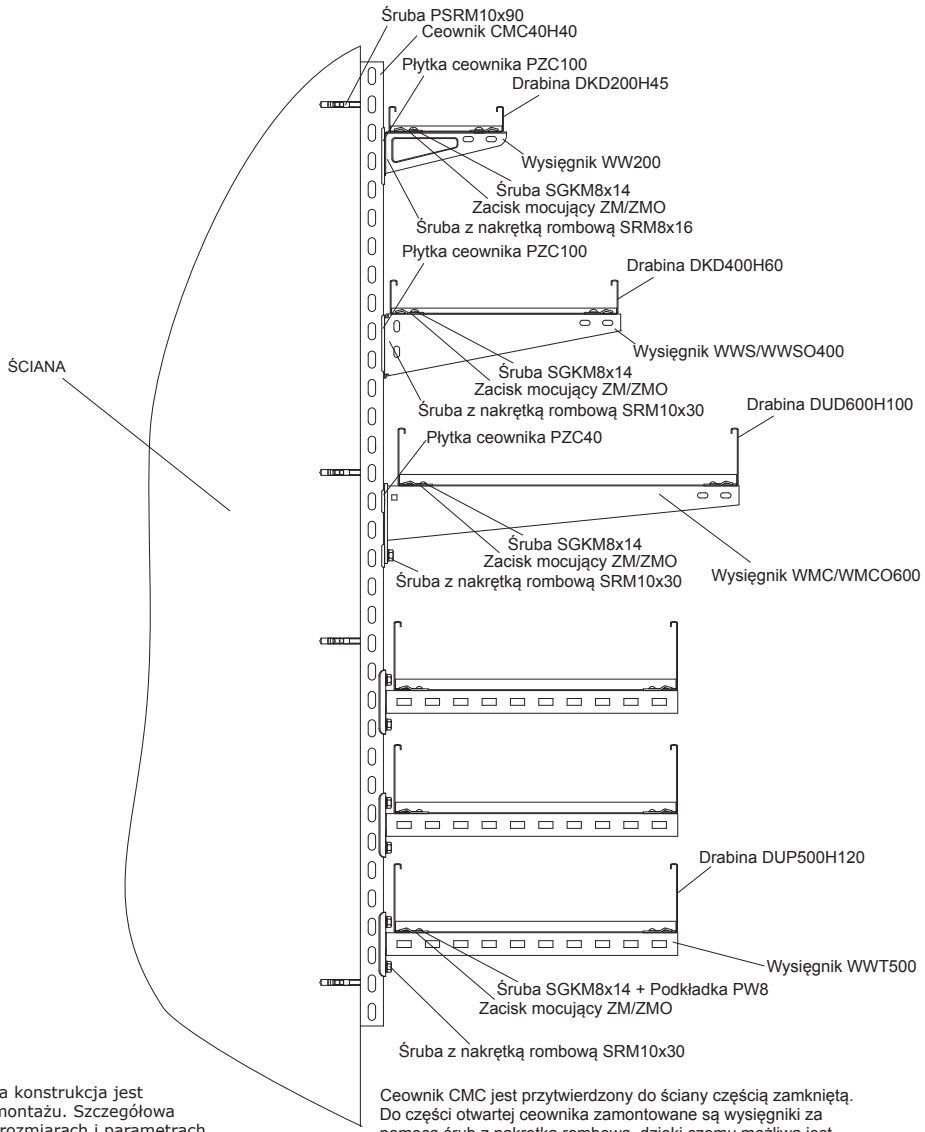

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu. Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Ceownik CMC jest przytwierdzony do ściany częścią zamkniętą. Do części otwartej ceownika zamontowane są wysięgniki za pomocą śrub z nakrętką rombową, dzięki czemu możliwa jest płynna regulacja wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy kablowe.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Kilkupoziomowy montaż drabin do ściany na profilu ceownika z płynną regulacją wysokości	106

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

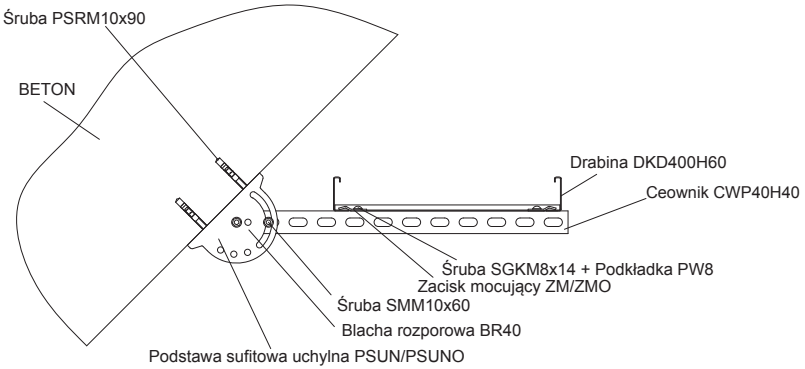

Podstawa sufitowa uchylna PSUN/PSUNO umożliwia płynne wypoziomowanie drabiny w stosunku do pochyłości ściany

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

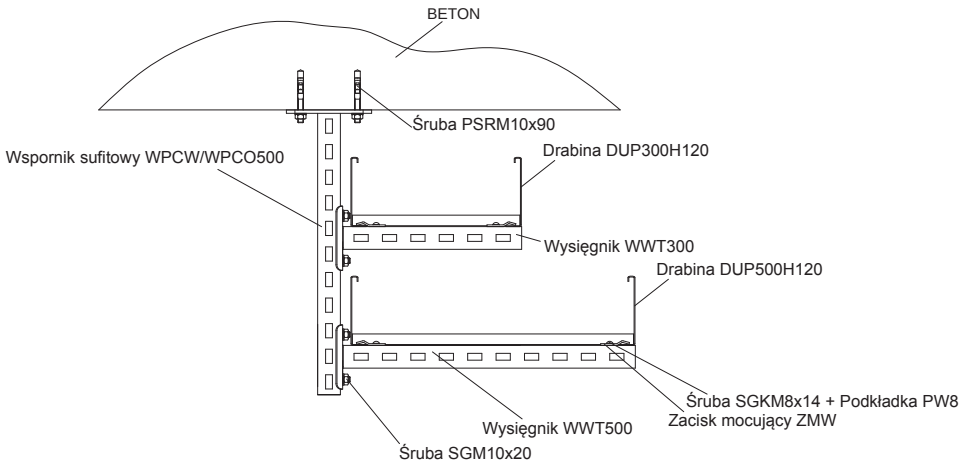

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

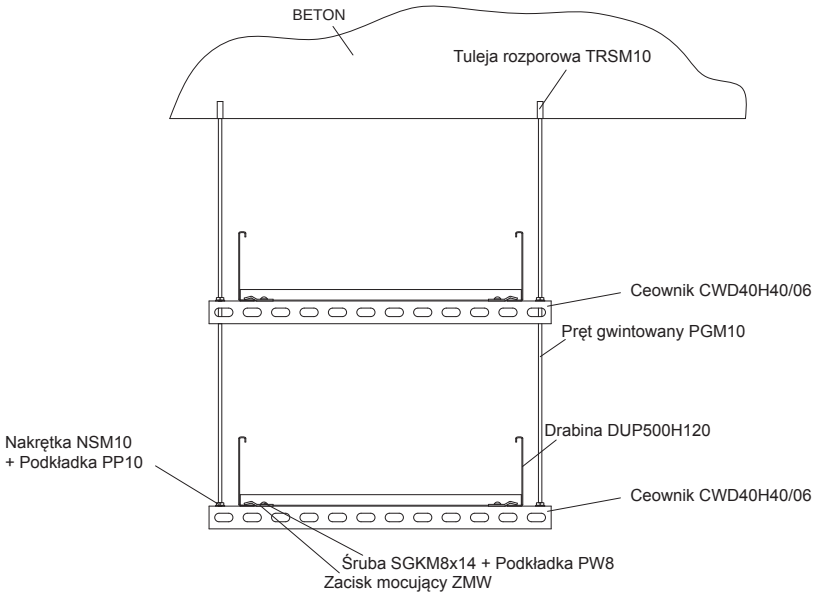

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabin o szerokości 500mm w dwóch poziomach do betonu na prętach gwintowanych i ceownikach	109

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

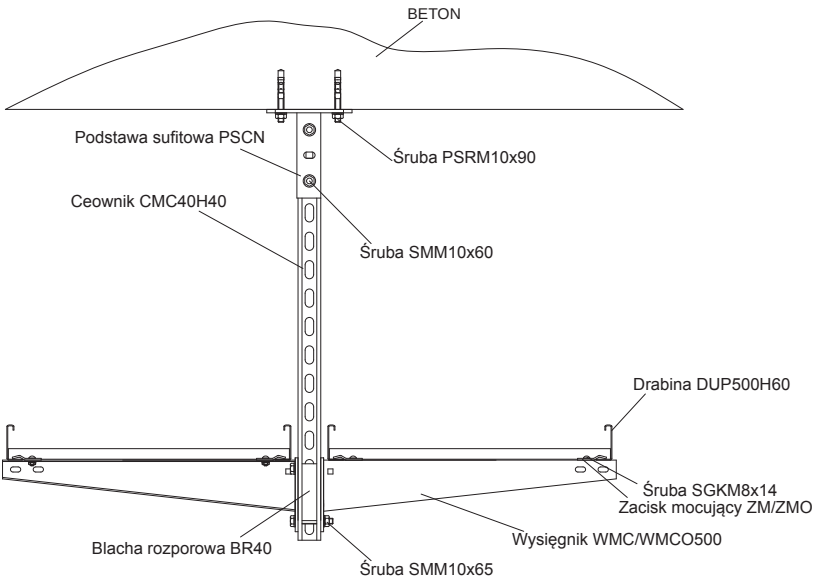

Kompletując podporę z podstawy sufitowej PSCN i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe w jednym poziomie np. w budynku który posiada różne wysokości stropu.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

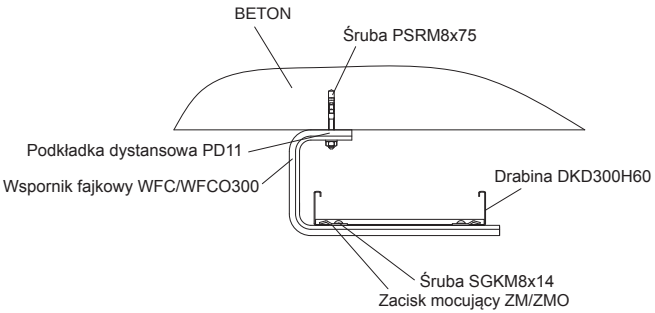

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

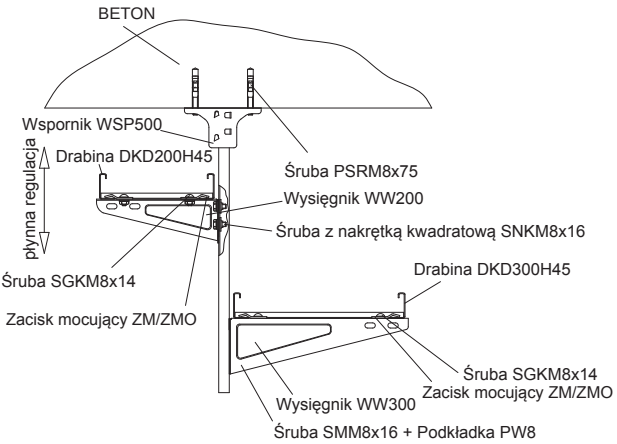

Wspornik WSP przeznaczony jest do niewielkich obciążeń.
Zalecana długość wysięgników maksymalnie 300mm.
Część otwarta wspornika WSP umożliwia mocowanie wysięgników z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.

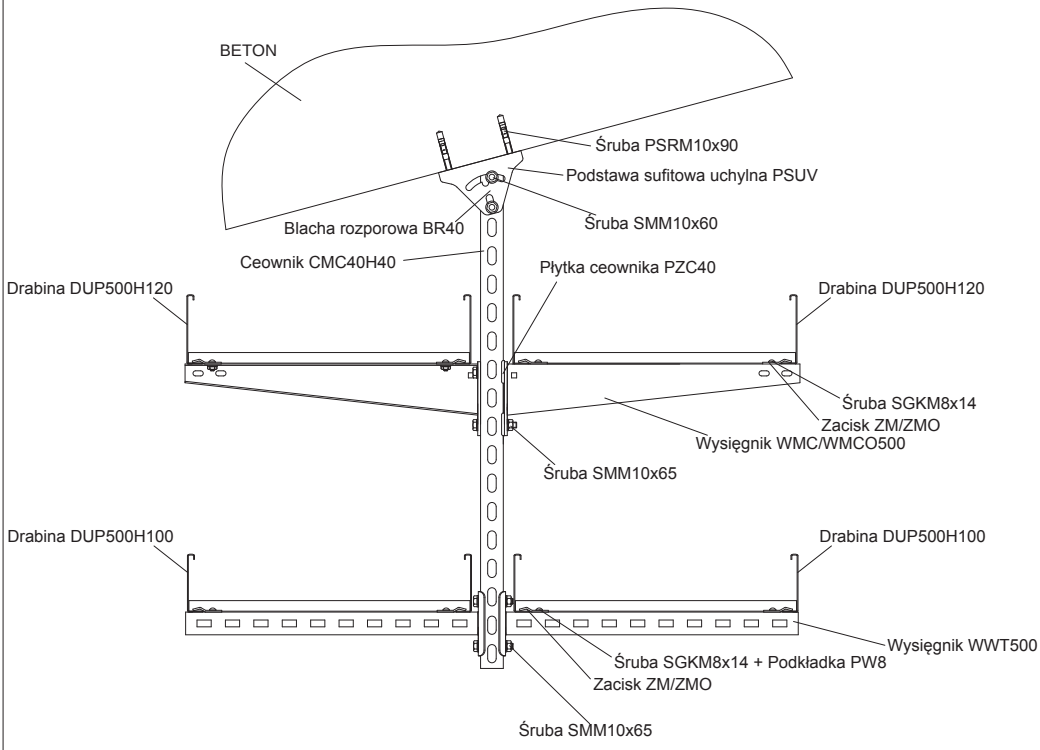

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSUV
i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe
do stropów pod kątem.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabin do stropu pochylonego	113

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

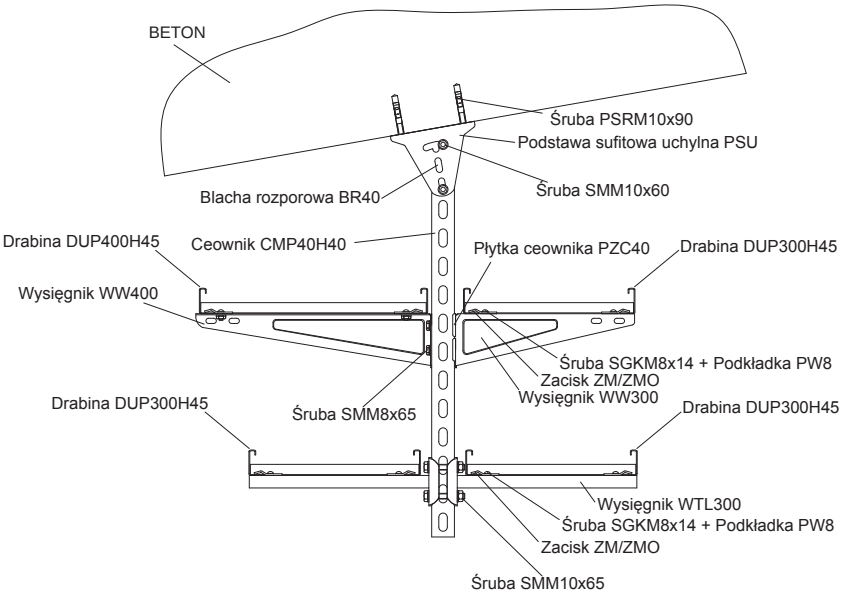

Kompletując podporę z podstawy sufitowej uchylnej PSU i odpowiedniej długości ceownika można podwieszać trasy kablowe do stropów pod kątem.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

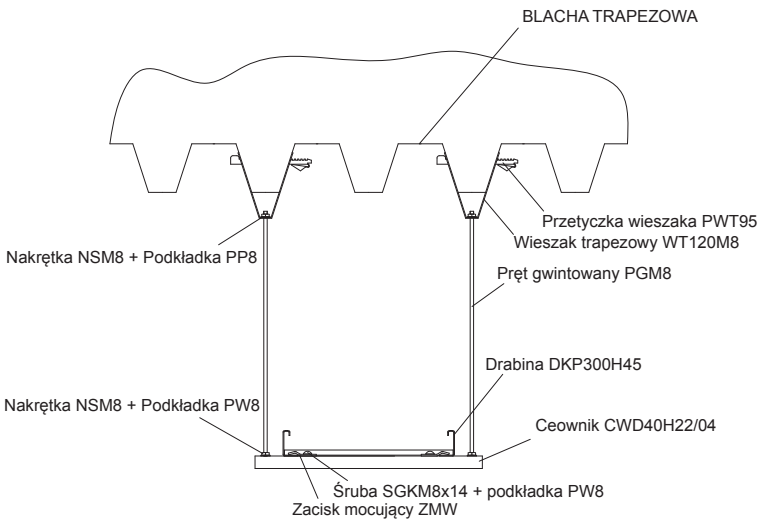

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabiny o szerokości 200mm do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku	115

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

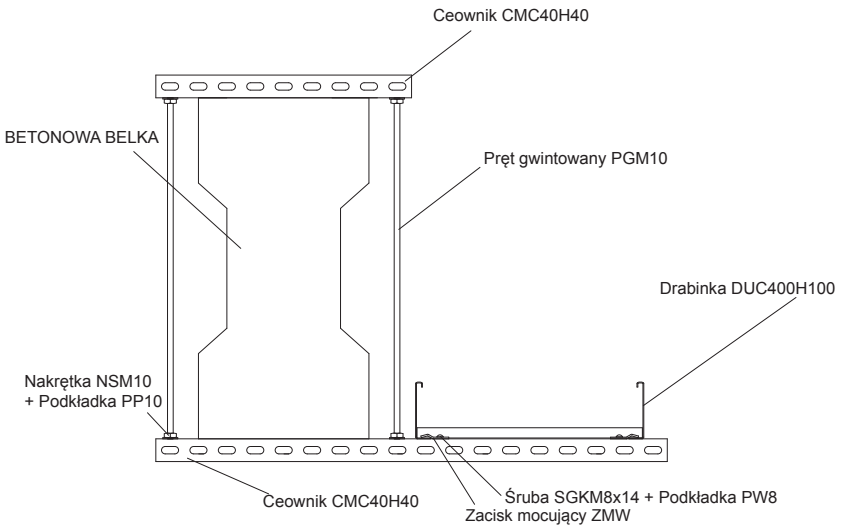

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

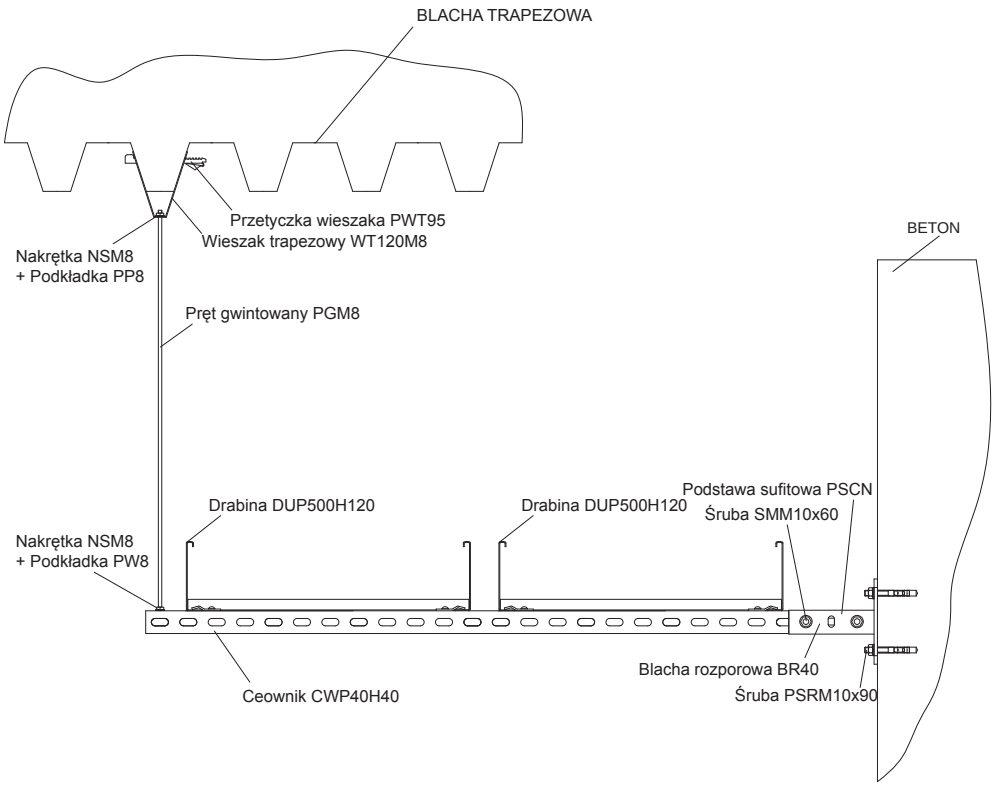

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

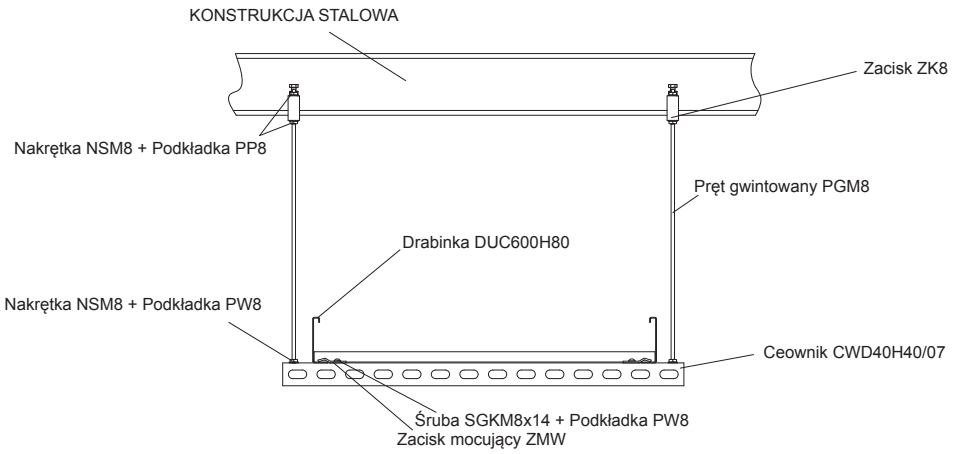

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabiny o szerokości 600mm do konstrukcji stalowej na prętach gwintowanych i ceowniku	118

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

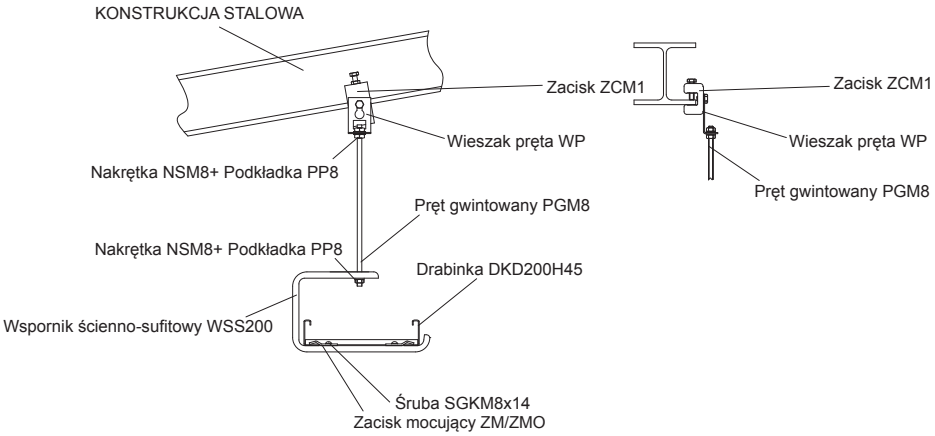

Użycie do konstrukcji podpory zacisku ZCM1 i wieszaka pręta WP pozwala na zniwelowanie pochyłości konstrukcji stalowej.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

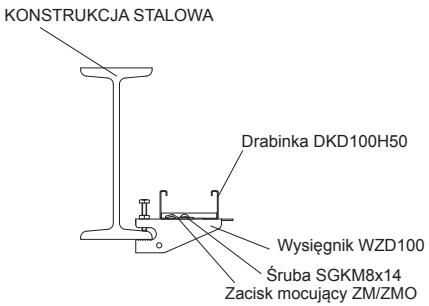

Zastosowanie wysięgnika WZD pozwala na szybkie zamocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej otwartej przez dokręcenie śruby dociskowej

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

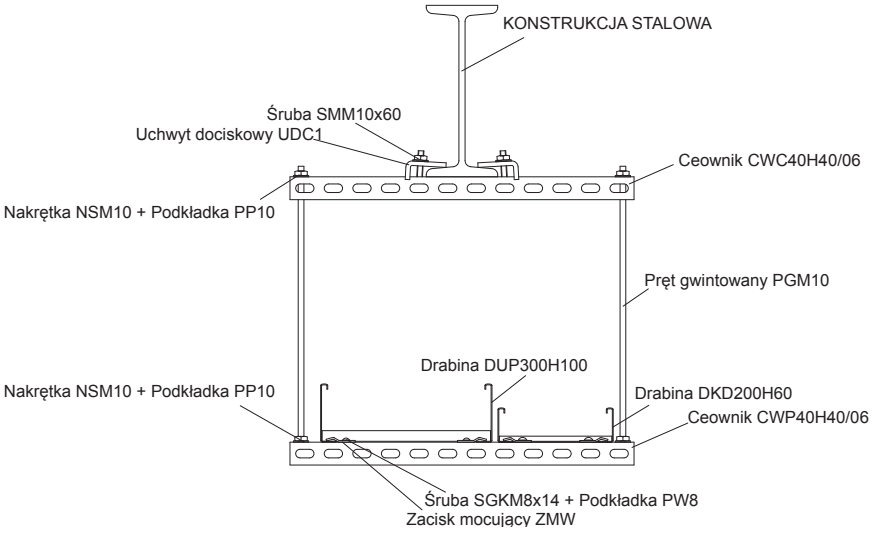

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabin pod belką stalową dwuteownika na prętach gwintowanych i ceownikach	121

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

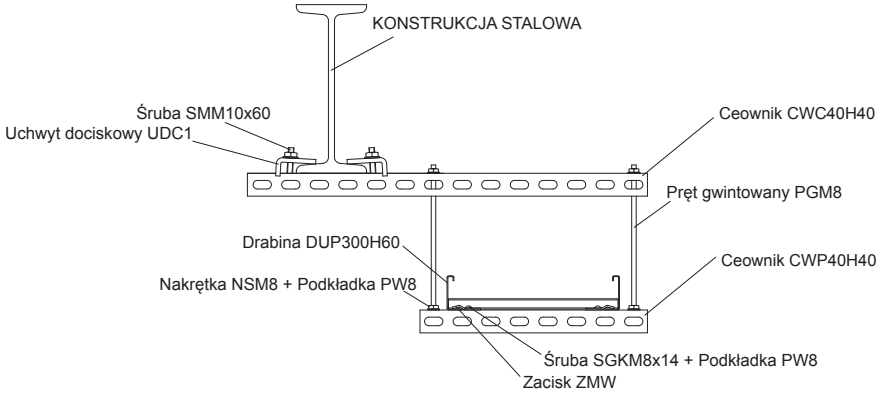

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabiny równolegle do konstrukcji stalowej dwuteownika na prętach i ceowniku	122

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

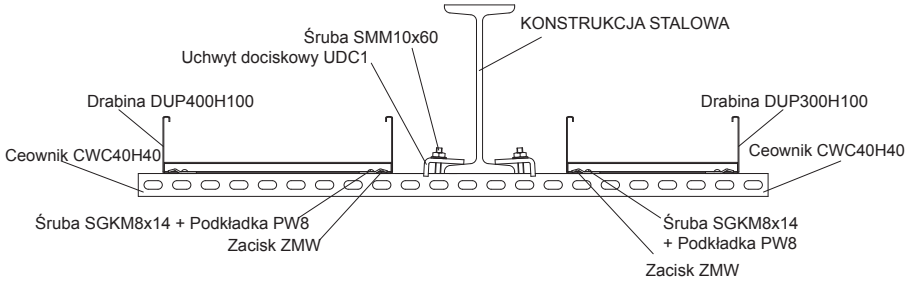

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabin na ceowniku równolegle po obu stronach dwuteownika	123

Konstrukcja zalecana do małych obciążeń.

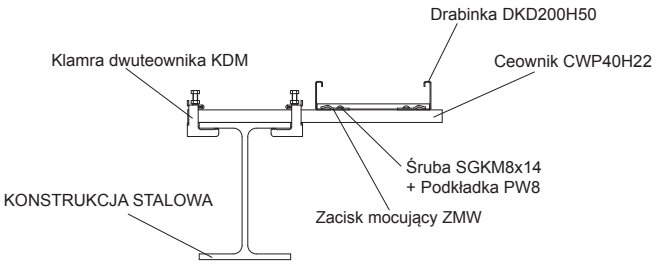

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabiny o szerokości 200mm do konstrukcji stalowej na ceowniku i klamrach dwuteownika	124

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

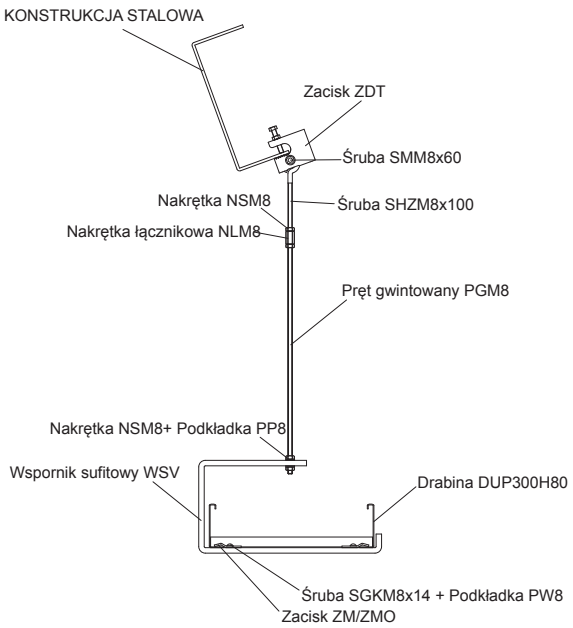

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż pojedynczej drabiny o szerokości 300mm do konstrukcji stalowej pochylonej	125

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

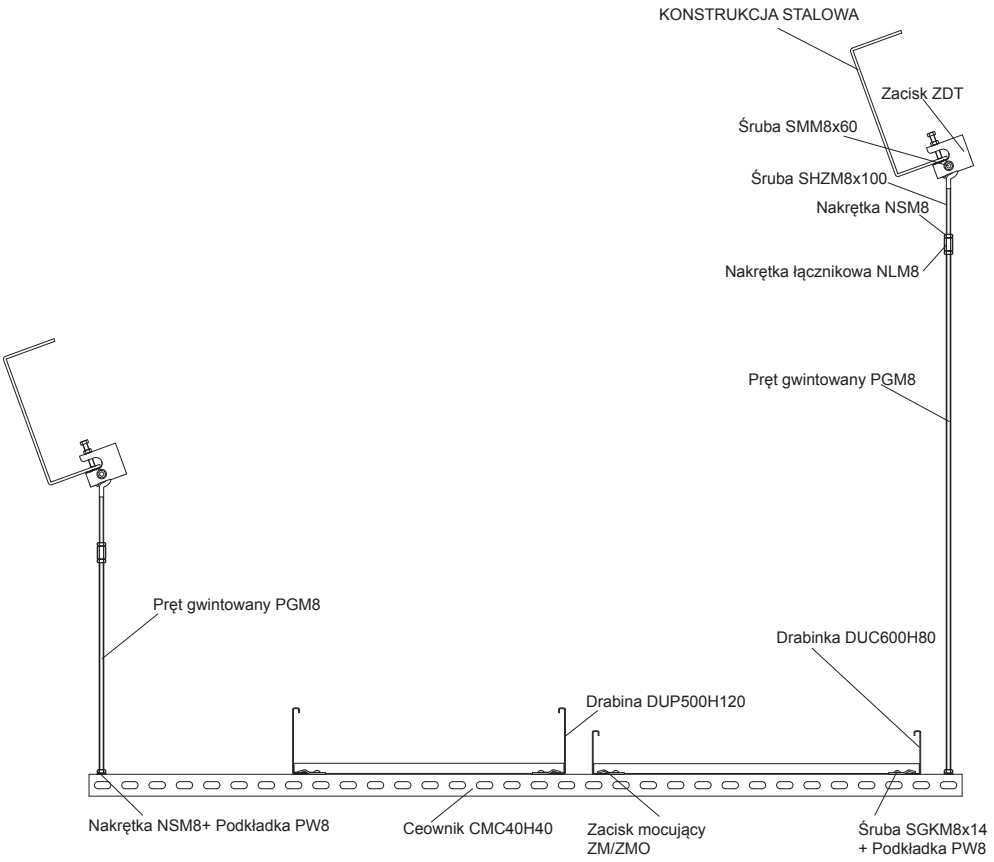

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabin do konstrukcji stalowej pochylonej na prętach i ceowniku	126

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

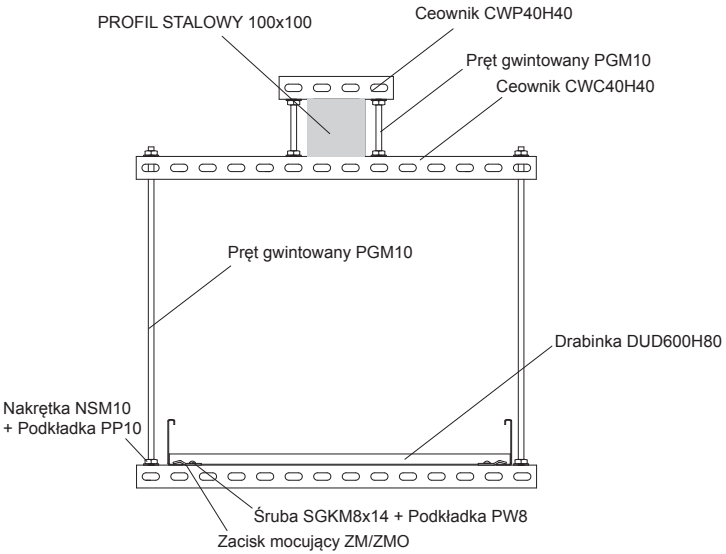

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

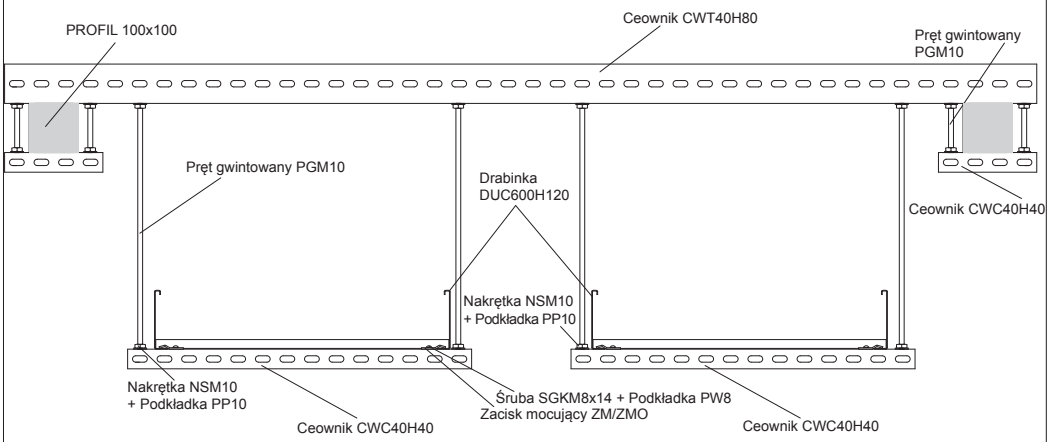

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabin na konstrukcji z ceowników równolegle między profilami zamkniętymi 100x100	128

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

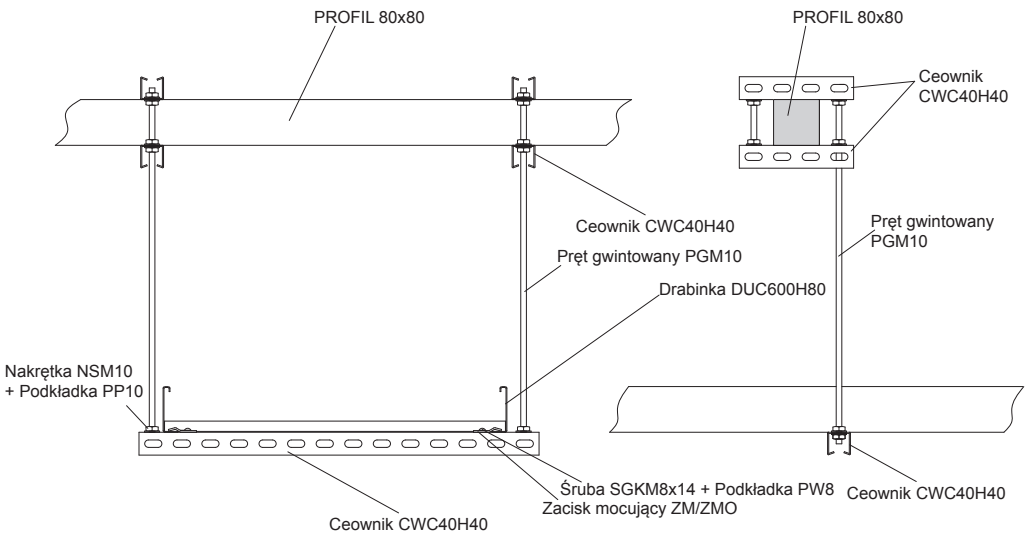

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż drabiny o szerokości 600mm do konstrukcji stalowej z profilu zamkniętego 80x80mm prostopadle do profila	129

Konstrukcja zalecana do dużych obciążeń.

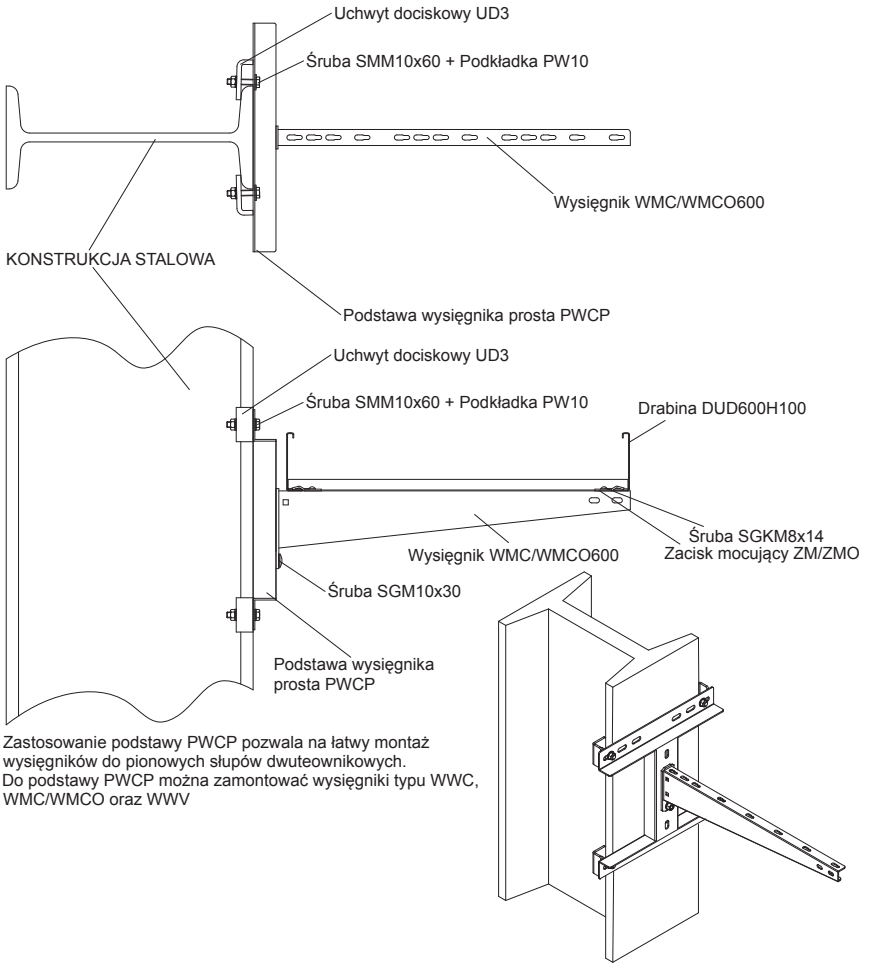

Zastosowanie podstawy PWCP pozwala na łatwy montaż wysięgników do pionowych słupów dwuteownikowych.
Do podstawy PWCP można zamontować wysięgniki typu WWC, WMC/WMCO oraz WWV

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcja zalecana do średnich obciążeń.

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu. Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

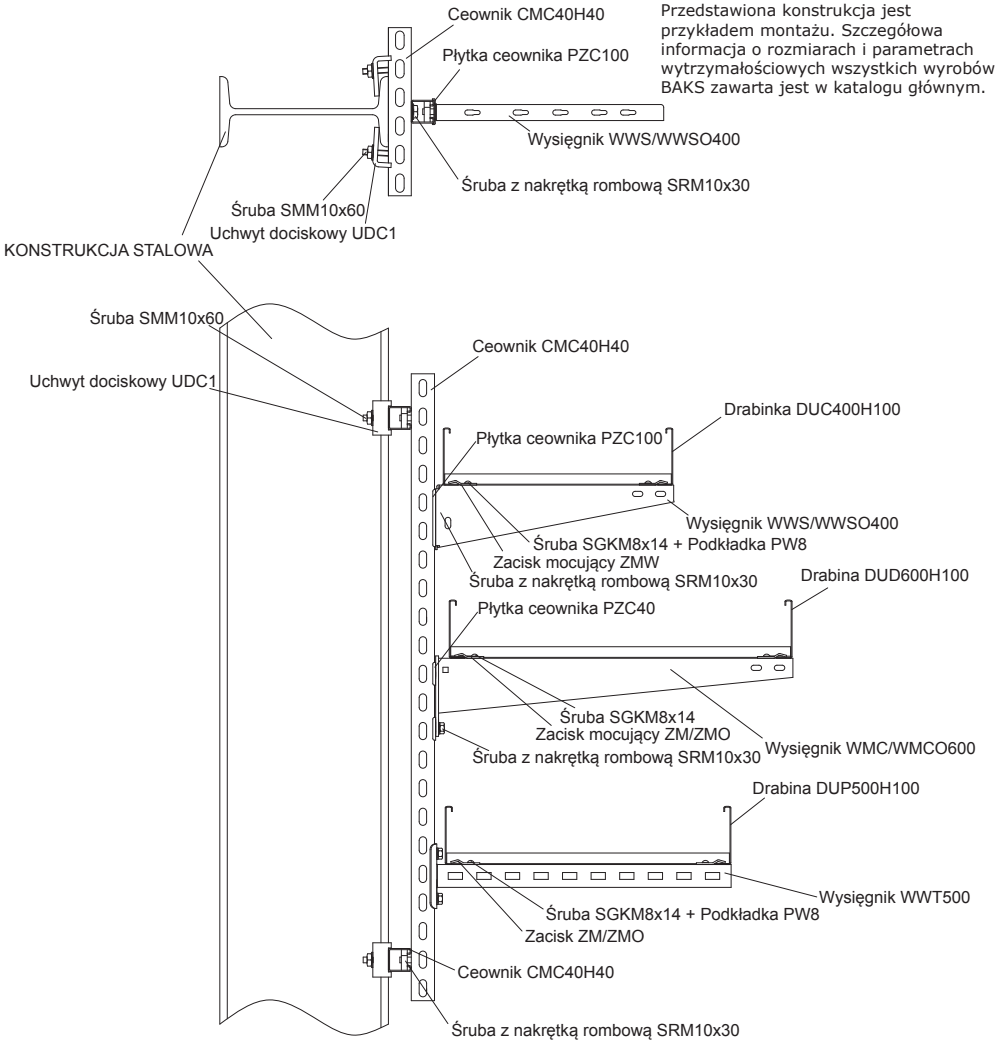

Ustawienie ceownika CMC40H40 otwartą częścią na zewnątrz pozwala na zamontowanie do niego wysięgników z płynną regulacją wysokości na jakiej mają być zamontowane trasy kablowe.

Konstrukcje dla drabinek kablowych H45-H120

Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
	Montaż kilku poziomów drabin do stalowego słupa pionowego na konstrukcji z ceowników	131